

ECOFAST®

Connectique à bornier monobloc

Coffre de raccordement
en pied de candélabre



*Solution
économique de
raccordement!*





ECOFAST® est un coffret de raccordement électrique en pied de candélabre offrant une connectique à bornier monobloc fiable, pouvant intégrer jusqu'à 2 coupe-circuits ou une protection différentielle à réarmement automatique (IDR).

Possibilité de montage sur ECOFAST

- a) **2 coupe-circuits Ph/N max.**
- b) **1 coupe-circuit + 1 dispositif de déconnexion automatique (DDA) : IDR/2 30 mA ou 100 mA.**
- c) **1 coupe-circuit + 1 parafoudre (FLH) pour la protection des dispositifs électroniques ou des lampes type LED.**



IDR > Dispositif de déconnexion automatique.

Nouvelle connectique économique à bornier monobloc

Son bornier monobloc peut admettre des conducteurs de 2 x 4 x 16 mm² maxi :

- il est composé de 4 bornes individuelles équipés d'une lumière de contrôle pour vérifier la position du câble avant serrage,
- le bornier est surélevé dans le boîtier afin de faciliter le passage du câble lanterne et se fixe au coffret à l'aide d'une vis centrale,
- passe-fil rallongé pour un meilleur épanchement du câble.


Bornier adaptable

Le bornier monobloc (EF12) s'adapte parfaitement dans les coffrets Flexy Fast 52 et Perfo Fast 52.


Système d'accrochage réglable sur la longueur du coffret avec modification de ce réglage une fois monté dans le candélabre.

Fenêtre porte-fusible basculante en polycarbonate transparente.


Corps et capot en polypropylène renforcé de couleur grise.

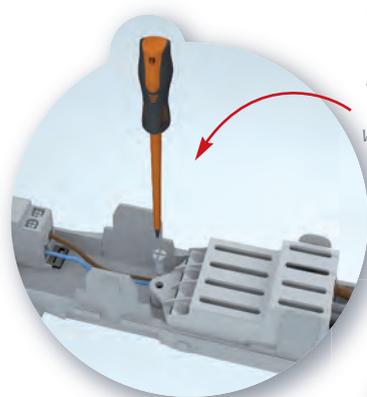

Fixation au coffret par vis centrale

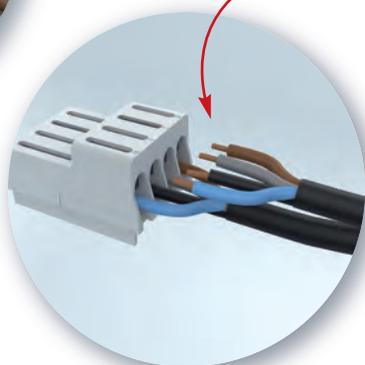

Connexion monobloc, 2 x 4 conducteurs

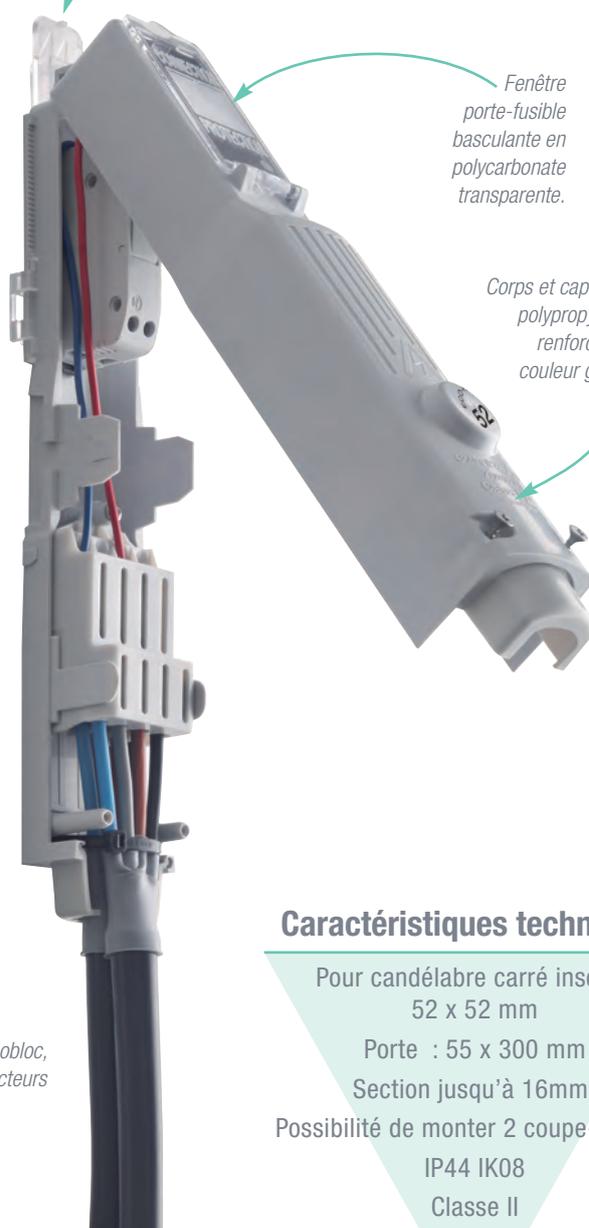

Caractéristiques techniques

- Pour candélabre carré inscrit : 52 x 52 mm
- Porte : 55 x 300 mm
- Section jusqu'à 16mm²
- Possibilité de monter 2 coupe-circuits
- IP44 IK08
- Classe II
- Normes d'installation NFC 17-200
- NF EN 60439-1 et NF EN 60439-3

Tableau de références

Code article	Désignation
18F1001	ECO FAST EF12 PN
18F2001	ECO FAST EF12 2PN
18F1301	ECO FAST EF12 PN-IDR2,3C30
18F1501	ECO FAST EF12 PN – FLH 1

Dimensions



Solution économique de raccordement !



Z.I. Épinay-sous-Sénart - Rue Jules Guesde - 91860 ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Tél. : 01 60 47 31 77 - Fax : 01 60 47 26 63 - www.connection-protection.fr